

Sonderleuchte neu



asymmetrisch bandförmig

1-fach und 2-fach Lichtbauelemente
mit Leuchtdioden oder für Leuchtstofflampen

Schutzart IP 65

Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl

Sicherheitsglas · Reflektor aus eloxiertem Feinst-Aluminium

Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 10°

8977 · 8978 mit Leuchtdioden · Netzteil eingebaut

Farbtemperatur 5000 K

8877 · 8878 mit EVG für 55-80 Watt

Tür und Anschlusskasten 629

Technische Daten Anschlusskästen Seite 451.

Bitte beachten Sie:

Leuchten einschließlich Erdstück aus feuerverzinktem Stahl.


Wahlweise liefern wir den Befestigungssockel 833 zum

Aufschrauben auf ein Fundament.

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + A

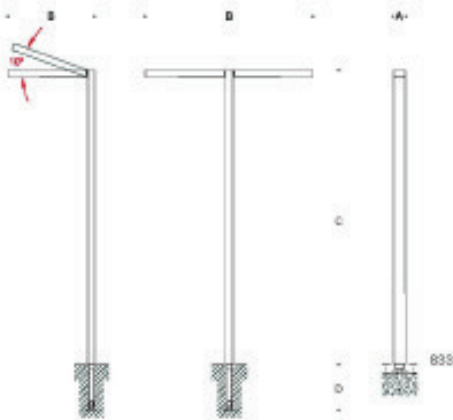

1-fach Lichtbauelemente

	Leuchtmittel	Socket	Lumen	A	B	C	D
8977	LED 50 W	—	4000	95x155	1100	4800	800
8877	1 TC-L 80 W	2 G11	6000	95x155	1100	4800	800

2-fach Lichtbauelemente

	Leuchtmittel	Socket	Lumen	A	B	C	D
8978	LED 100 W	—	8000	95x155	2100	4800	800
8878	2 TC-L 80 W	2 G11	12000	95x155	2100	4800	800



Anwendungsbeispiel



Probeinstallation Bechergasse