



③  
 Nr.: 3  
 Name: Verteiler (Wohnung 2)  
 MS: 456.8 kg/h  
 Qi: 3737.7 W  
 Heizkr.: 5  
 dPi: 6619 Pa

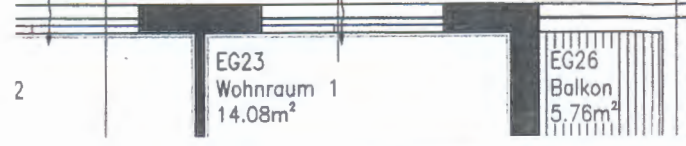

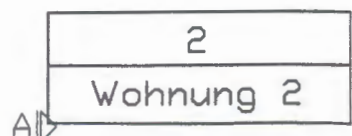

Detail M 1:20

→ Vorwand, Dicke durchziehen

⇒ TW-Leitungsführung Außen

→ SW in gleicher Etage in Vorwand auf Balken führen, Montagehöhe TW-Leitungen in Vorwand ~ 80 cm.

→ RW-Fulleitung außen und (Fussaule) in DN 100, auf Gebäudelocher (inkl. Anschluß des Balkens)

1.

6

7

Prosschnitt aus Plan EG,  
HLS Potsdamer Str.