



③
 Nr.: 3
 Name: Verteiler (Wohnung 2)
 MS: 456.8 kg/h
 Qi: 3737.7 W
 Heizkr.: 5
 dPi: 6619 Pa

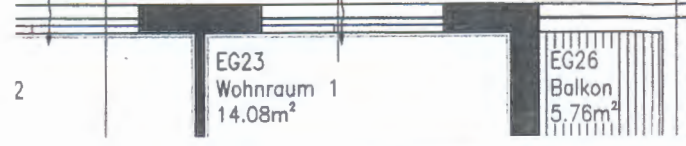

④
 ⑤
 Nr.: 5

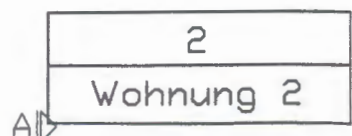

Detail M 1:20


→ Vorwand, Dache durchziehen

⇒ TW-Leitungsführung Außen

→ SW in gleicher Etage in Vorwand auf Balken führen, Montagehöhe TW-Leitungen in Vorwand ~ 80 cm.

→ RW-Fulleitung außen und (Fussaule) in DN 100, auf Gebäudelachen (inkl. Anschluß des Balkens)

1.

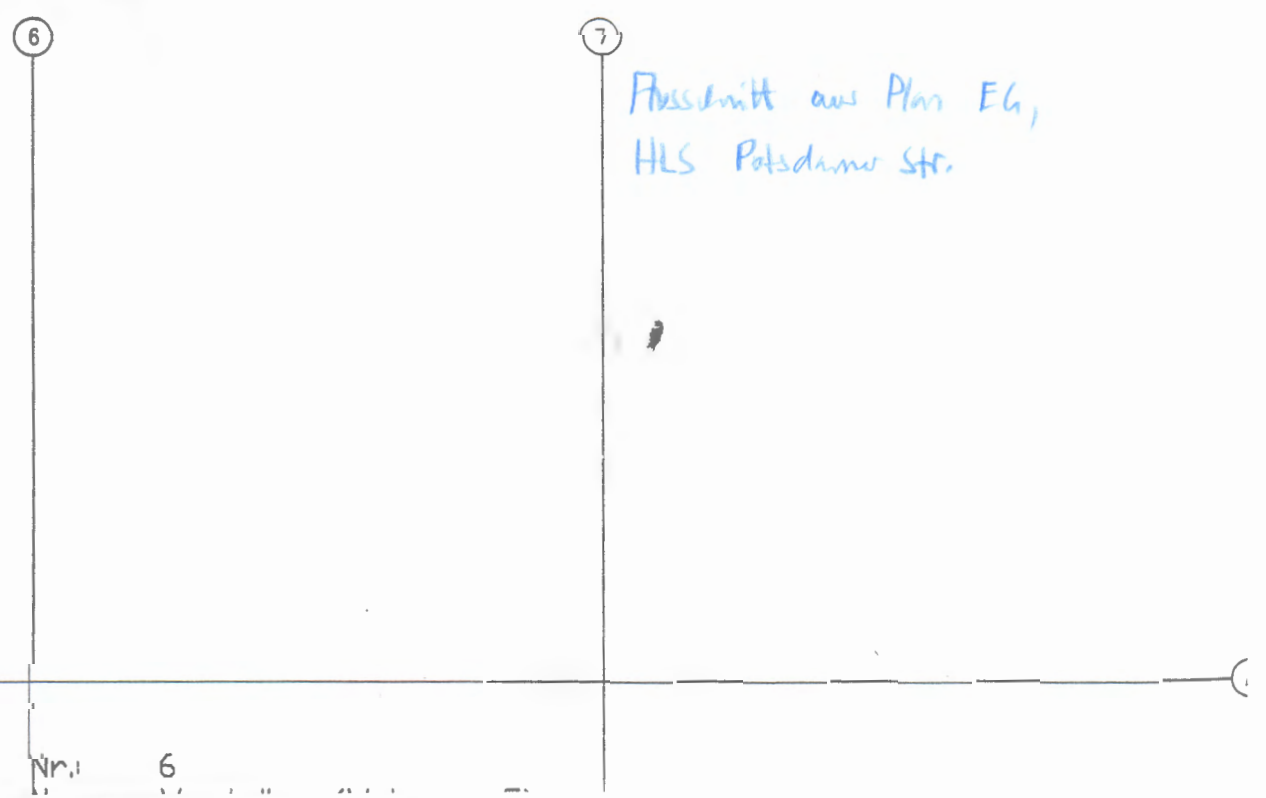

Prosschnitt aus Plan EG,
HLS Potsdamer Str.

Nr. 6