




Kostenberechnung

Leistungsverzeichnisse (LV)

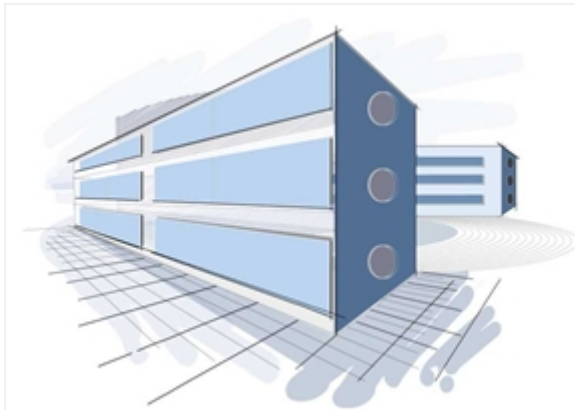

Planverfasser

LILL + SPARLA

Landschaftsarchitekten Partnerschaft mbB

Dillenburger Straße 71

51105 Köln

Tel.: 0221/937550

Fax: 0221/9375510

Projekt

217027

GFA GRÜNZUG CHORWEILER, Köln

Bauvorhaben

Grünzug Chorweiler Nord

Wege- und Grünflächensanierung

Landschaftsbauarbeiten

Köln

Bauherr

Stadt Köln

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Bauleitung

LILL + SPARLA

Landschaftsarchitekten Partnerschaft mbB

Dillenburger Straße 71

51105 Köln

Auswertung nach

DIN 276 (2018-12)

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	691.120,00 EUR
- zzgl. MwSt.:	131.312,80 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>822.432,80 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 2

Kostenberechnung (bis KG-Ebene 2)



Kostenberechnung

GFA GRÜNZUG CHORWEILER, Köln (217027)

Leistungsverzeichnisse (LV)

- Kostengliederung: DIN 276 (2018-12)
 - **Gesamt, Netto: 691.120,00 EUR**
 - zzgl. MwSt.: 131.312,80 EUR
 - **Gesamt, Brutto: 822.432,80 EUR**
- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
 - Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
 - Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
500	Außenanlagen und Freiflächen			691.120,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			822.432,80
530	Oberbau, Deckschichten			447.270,00
04.1	Wegeflächen herst. / Asphalt (o.Unterbau)	4.110 m ²	57,00	234.270,00
04.2	Platzflächen herst. / Betonpflaster 20/10/8 cm (o.Unterbau)	2.760 m ²	62,00	171.120,00
04.3	Wegeflächen herstellen / Tennendecke	45 m ²	46,00	2.070,00
04.4	Tiefbordeinfassung herstellen (T 20/8 cm)	80 m	26,00	2.080,00
04.5	Bindereinfassung herstellen (T 20/8 cm)	1.210 m	30,00	36.300,00
04.6	Läufereinfassung herstellen (20/10/8 cm)	65 m	22,00	1.430,00
550	Technische Anlagen			7.450,00
04.7	Pflasterrinne herstellen	50 m	35,00	1.750,00
04.8	Straßenabläufe liefern und einbauen	3 St	750,00	2.250,00
04.9	Mastleuchten liefern und aufstellen (einschl. Tiefbau / Leitung...	1 St	2.600,00	2.600,00
04.10	Mastleuchten versetzen (einschl. Tiefbau / Leitungen)	1 St	850,00	850,00
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			15.570,00
04.11	Bänke liefern und aufstellen	4 St	1.000,00	4.000,00
04.12	Bänke versetzen	2 St	350,00	700,00
04.13	Absperrpfosten (lösbar) liefern und aufstellen	5 St	450,00	2.250,00
04.14	Radbügel liefern und aufstellen	10 St	240,00	2.400,00
04.15	Radbügel versetzen	15 St	180,00	2.700,00
04.16	Findlinge liefern und einbauen	22 St	160,00	3.520,00
570	Vegetationsflächen			90.890,00
04.17	Solitärbäume pflanzen und pflegen	5 St	1.400,00	7.000,00
04.18	Strauchpflanzungen herstellen und pflegen	730 m ²	42,00	30.660,00
04.19	Rasenflächen herstellen und pflegen	2.850 m ²	12,00	34.200,00
04.20	Rasenflächen herstellen und pflegen (Hügelbereiche)	865 m ²	22,00	19.030,00
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freifläc...			129.940,00
04.21	Bearbeitungsgebiet herrichten / Rückbauarbeiten	10.200 m ²	12,00	122.400,00
04.22	Schutzzaun aufstellen und vorhalten	250 m ...	9,00	2.250,00
04.23	Suchschachtungen ausführen	50 m ³	95,00	4.750,00
04.24	Schachtdeckel regulieren	6 St	90,00	540,00

Gesamtsumme: GFA GRÜNZUG CHORWEILER, Köln

Gesamt, Netto: 691.120,00 EUR
 zzgl. MwSt.: 131.312,80 EUR
Gesamt, Brutto: 822.432,80 EUR