



LV-Kostenaufstellung

Leistungsverzeichnisse (LV)

Projekt

1875

Köln_Römerturm


Bauvorhaben

Köln, Römerturm - Zeughausstraße


Bauherr



Planverfasser

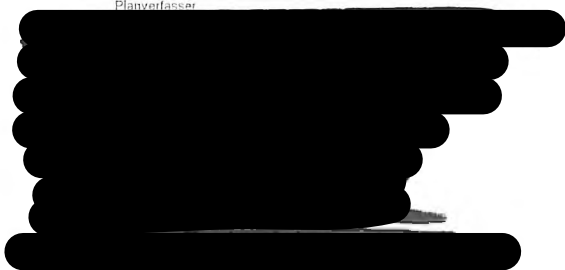

Bauleitung

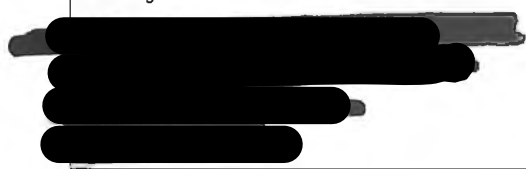

Auswertung nach

Leistungsverzeichnissen

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- **Gesamt, Netto:** 234.855,00 EUR
- zzgl. MwSt: 44.622,45 EUR
- **Gesamt, Brutto:** **279.477,45 EUR**

Gezeichnet

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 3

LV-Kostenaufstellung

LV-Kostenaufstellung

Köln_Römerturm (1875)

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| Leistungsverzeichnisse (LV) | | - Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.: <input style="width: 20px;" type="text" value="?"/> |
| - Gesamt, Netto: | 234.855,00 EUR | |
| - zzgl. MwSt: | 44.622,45 EUR | |
| - Gesamt, Brutto: | <u>279.477,45 EUR</u> | |

| Nr. / OZ | Bezeichnung | Menge/Einheit | EP | Gesamt (GP) |
|-----------|--|---------------|-----------|------------------|
| 01 | Baustelleneinrichtung | | | 26.480,00 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | | 31.511,20 |
| | Vorbemerkungen | | | |
| 01.1 | Bauzaun | 50 m | 22,00 | 1.100,00 |
| 01.2 | Vorhaltung Bauzaun | 1.400 VE | 0,20 | 280,00 |
| 01.3 | Straßenabsperrrungen | 1 Psch | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 01.4 | Umbau Mülleimer | 1 Psch | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.5 | Schutz Eingang | 1 Psch | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.6 | Stromkasten | 1 Stk | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01.7 | Baustellentoilette | 2 Stk | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 01.8 | Baustellenreinigung | 1 Stk | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 02 | Gerüstbauarbeiten | | | 42.400,00 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | | 50.456,00 |
| | Vorbemerkungen | | | |
| 02.1 | Standgerüst als Raumgerüst, | 1 Psch | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 02.2 | Vorhaltung Raumgerüst | 28 VE | 160,00 | 4.480,00 |
| 02.3 | Fußgängertunnel | 1 Psch | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.4 | Miete für vorgenannte Position | 28 VE | 50,00 | 1.400,00 |
| 02.5 | Staubschutznetz; Kunststoffgewebe. | 1 Psch | 950,00 | 950,00 |
| 02.6 | Miete für vorgenannte Position | 28 VE | 35,00 | 980,00 |
| 02.7 | Behebung Sturmschäden Staubschutznetz | 2 Psch | 950,00 | 1.900,00 |
| 02.8 | Überkopfverplanung aus Kunststoffplane | 1 Psch | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 02.9 | Miete für vorgenannte Position | 16 VE | 90,00 | 1.440,00 |
| 02.10 | Behebung Sturmschäden Überkopfverplanung | 2 Psch | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 02.11 | Innenliegender Rückenschutz, | 1 Psch | 350,00 | 350,00 |
| 02.12 | Miete für vorgenannte Position | 28 VE | 17,50 | 490,00 |
| 02.13 | Konsole 0,36 für innen oder außen, | 1 Psch | 900,00 | 900,00 |
| 02.14 | Miete für vorgenannte Position | 28 VE | 22,50 | 630,00 |
| 02.15 | Verkleidung des bestehenden Gerüsts | 1 Psch | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 02.16 | Miete für vorgenannte Position | 16 VE | 80,00 | 1.280,00 |
| 02.17 | Schottlage | 1 Psch | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.18 | Umbau Gerüst im Bereich Holzkorsett | 1 Psch | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.19 | Umbau Gerüste im Bereich Tunnel | 1 Psch | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 02.20 | Statischer Nachweis der Gerüstkonstruktion | 1 Psch | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 03 | Zimmerarbeiten | | | 26.180,00 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | | 31.154,20 |
| | Vorbemerkungen | | | |
| 03.1 | Zuganker ø10mm | 16 Stk | 40,00 | 640,00 |
| 03.2 | Ankerplatten Stahl | 16 Stk | 40,00 | 640,00 |
| 03.3 | Lieferung Nadelholz KVH-NSI | 2,5 m³ | 1.200,00 | 3.000,00 |
| 03.4 | Einbau Längshölzer | 100 m | 80,00 | 8.000,00 |
| 03.5 | Einbau Querhölzer | 60 m | 120,00 | 7.200,00 |
| 03.6 | Einbau Schutzflies | 1 Psch | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 03.7 | Rückbau der Holzkonstruktion | 1 Psch | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 04 | Schlosserarbeiten | | | 90.795,00 |
| | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | | | 108.046,05 |
| | Vorbemerkungen | | | |
| 04.1 | Bohrungen ø16mm | 16 Stk | 300,00 | 4.800,00 |
| 04.2 | Bohrungen ø12mm | 100 Stk | 250,00 | 25.000,00 |
| 04.3 | Injektions-Ankerhülsen ø16mm | 16 Stk | 25,00 | 400,00 |

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

25.02.2021 - Seite 2

LV-Kostenaufstellung

Köln_Römerturm (1875)

| Nr. / OZ | Bezeichnung | Menge/Einheit | EP | Gesamt (GP) |
|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 04.4 | Injektions-Ankerhülsen ø12mm | 100 Stk | 20,00 | 2.000,00 |
| 04.5 | Klebeanker M10 | 16 Stk | 45,00 | 720,00 |
| 04.6 | Klebeanker M8 | 100 Stk | 40,00 | 4.000,00 |
| 04.7 | Ankerplatten Bronze | 100 Stk | 105,00 | 10.500,00 |
| 04.8 | Hülsenmuttern Bronze | 100 Stk | 50,00 | 5.000,00 |
| 04.9 | Injektionsmörtel | 25.000 ml | 0,25 | 6.250,00 |
| 04.10 | Bleiarbeiten | 100 Stk | 250,00 | 25.000,00 |
| 04.11 | Belastungsprobe Klebeanker | 28 Stk | 150,00 | 4.200,00 |
| 04.12 | Dokumentation | 1 Psch | 2.925,00 | 2.925,00 |
| 05 | Nebenkosten | | | 49.000,00 |
| | | | Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: | 58.310,00 |
| 05.1 | Architekten und Ingenieurleistungen | 1 Psch | 49.000,00 | 49.000,00 |

Gesamtsumme: Köln_Römerturm

Gesamt, Netto: 234.855,00 EUR
 zzgl. MwSt: 44.622,45 EUR
Gesamt, Brutto: 279.477,45 EUR