


Systemaufbau der Oberflächenabdichtung Los 2_3

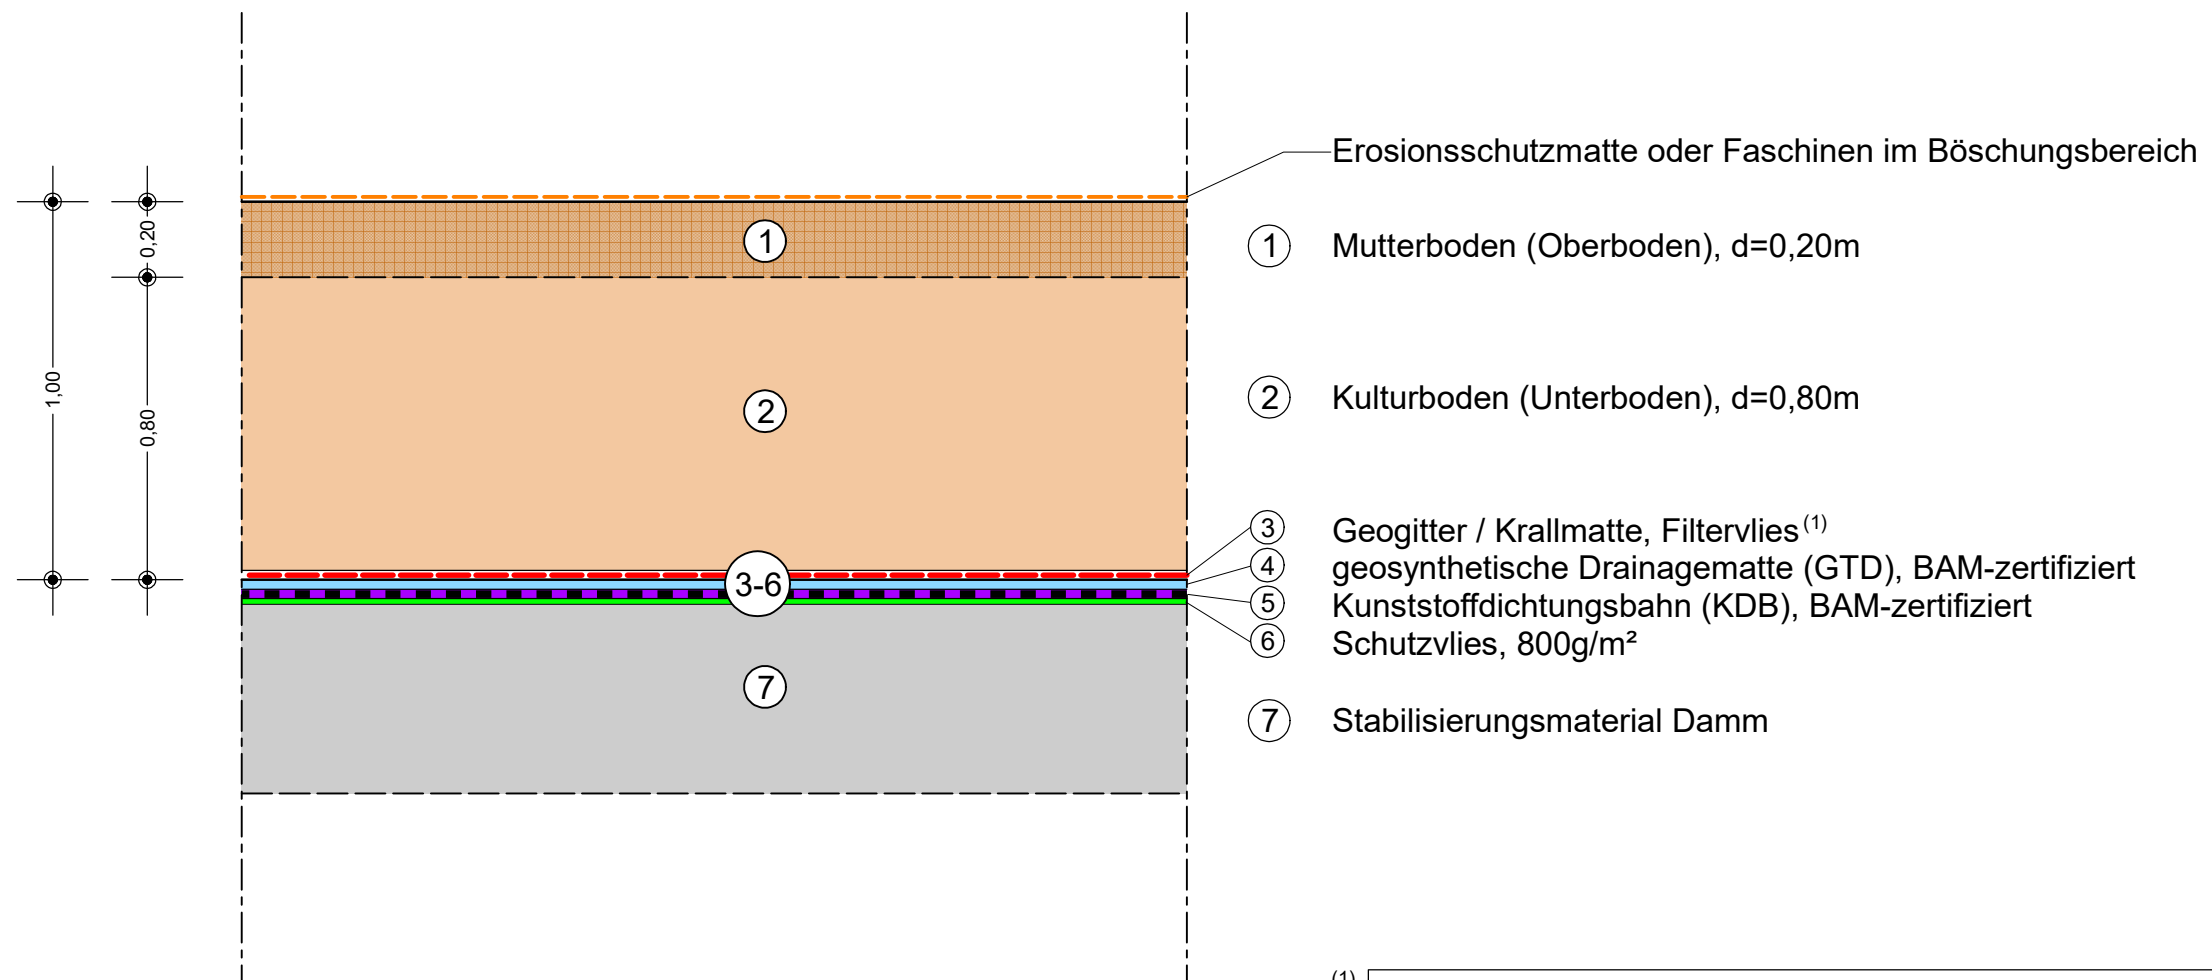

⁽¹⁾ geosynthetische Baustoffe (Geogitter, Krallmatten und dgl. sowie Filtervliese) gemäß statischen, geotechnischen und hydraulischen Erfordernissen lokal anpassen